

SPS POWER 360 I M PLC



DESCRIZIONE

Portata massima 360 kg.
 Inclinazione manuale.
 Ciclo automatico con sormonto regolabile e innesco saldatrice, ritardo partenza tavola, crater filler e schermatura HF.
 Rotazione con motore in corrente alternata, con inverter.



DESCRIPTION

Maximum load 360 kg.
 Manual tilt.
 Automatic cycle with adjustable over-weld, welding power source start, delayed table start, crater filler and HF shielding.
 Slewing by AC motor with inverter.



BESCHREIBUNG

Maximale Tragfähigkeit 360 kg.
 Kippung manuell.
 Automatischen Zyklus mit einstellbarer ueberlappung, Schweißstromquelle starten, verzögerter Tischstart, Kraterfüller und HF-Abschirmung.
 Schwenken durch Wechselstrommotor mit Wechselrichter.






DESCRIPTION

Portée 360 kg.
 Inclinaison manuelle.
 Cycle automatique avec recouvrement réglable, commande simultanée du poste retard au démarrage, évanouissement d'arc et protection HF.
 Rotation avec moteur à courante alternée avec inverter.



DESCRIPCIÓN

Capacidad maxima 360 kg.
 Inclinación manual.
 Ciclo automático con solape regulable, circuito cebado soldadura, retardo arranque mesa, relleno de cráter, protección alta frecuencia.
 Rotación por motor de corriente alterna con inverter.

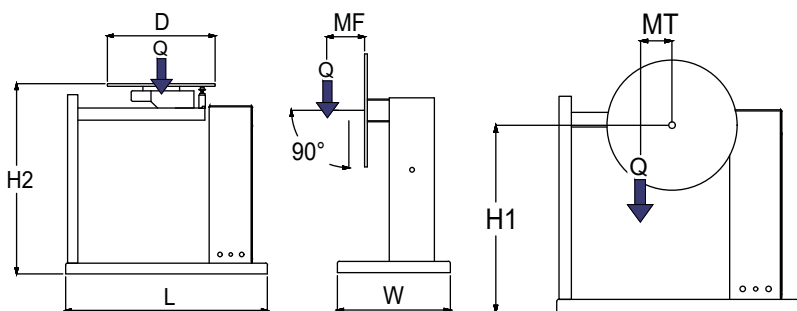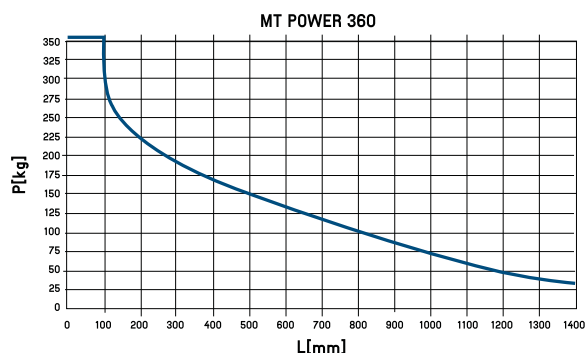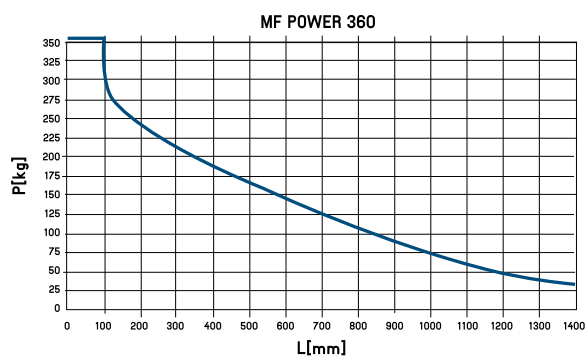

Tipo motore	L mm	W mm	H1 mm	H2 mm	D mm	volt	rpm	Portata / Load / Portee / Tragkraft / Capacidad		kg
								Horizontal kg	Vertical kg	
AC	1079	700	660	859	500	230	0,2-6	360	175	120