






SR S 100 TON M+F




 **DESCRIZIONE**
 Posizionatore a rulli.
 Portata 100000 kg.
 Diametri da 1000 a 6000 mm.
 Azionamento con motore elettrico
 a corrente alternata, con inverter e riduttore.
 Completo di pulsantiera con cavo 10 m.

 **DESCRIPTION**
 Roller positioner.
 Load 100000 kg.
 Diameters between 1000 and 6000 mm.
 Roller drive with AC electric motor
 with inverter and gearbox.
 Includes hand control with 10 m cable.

 **BESCHREIBUNG**
 Rollenbockdrehvorrichtung.
 Tragkraft 100000 kg.
 Durchmesser von 1000 und 6000 mm.
 Antrieb mit AC-Elektromotoren
 und Inverter und Untersetzung.
 Inklusive Handschalter mit 10 m Kabel.

 **DESCRIPTION**
 Positionneur a rouleaux.
 Portée 100000 kg.
 Diamètres entre 1000 et 6000 mm.
 Actionnement avec moteur électrique
 à courant alterné, avec inverter et réducteur.
 Comprend une commande manuelle
 avec un câble de 10 m.

 **DESCRIPCIÓN**
 Posicionador de rodillos.
 Portal 100000 kg.
 Diámetros de 1000 a 6000 mm.
 Accionamiento por motores eléctricos
 de corriente alterna, con inverter y reductor.
 Incluye mando con cable de 10 m.

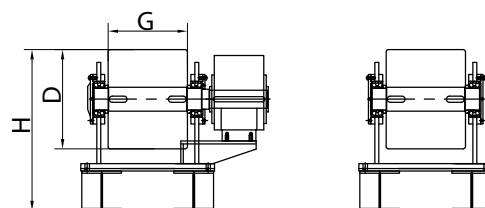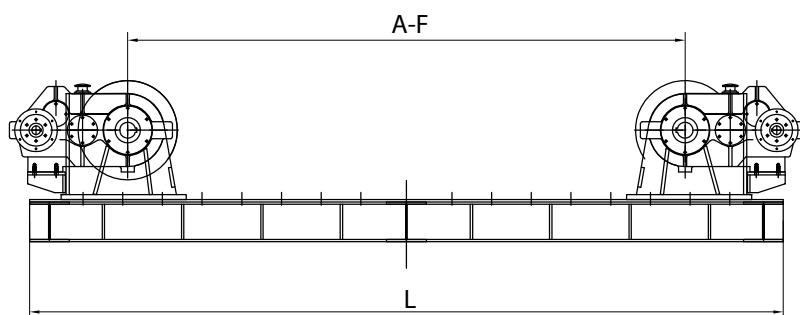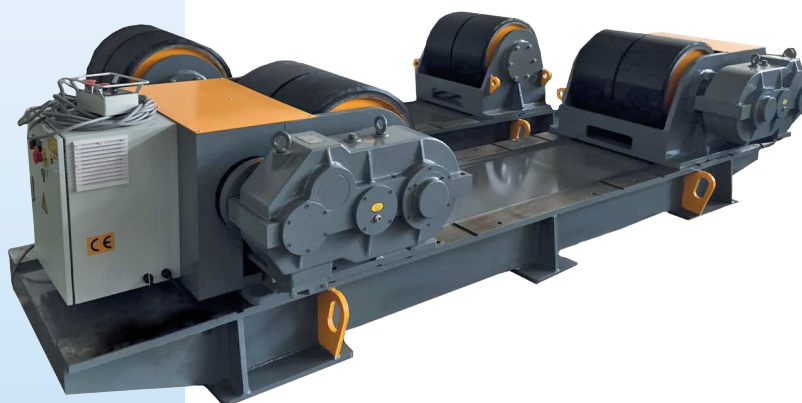

Q ton	D min D max mm	No.	G mm	D mm	m/min	L mm	H mm	A-F mm	volt	volt	Lmax xWxH mm	F kg	M kg
100	1000-6000	/	400	500	0,1-1,0	3800	800	810-2810	3x400	24	3800x945(674)x800	1370	2070