


SPK3 500 - 1000

Posizionatori a tavola rotante elevabili portata 500 - 1000 kg
Turntable welding positioners with 500 - 1000 kg capacity
Drehpositiniertische mit Tragfaehigkeit 500 - 1000 kg
Positionneurs à table tournante capacité de 500 - 1000 kg
Posicionadores giratorios elevables de 500 - 1000 kg de capacidad



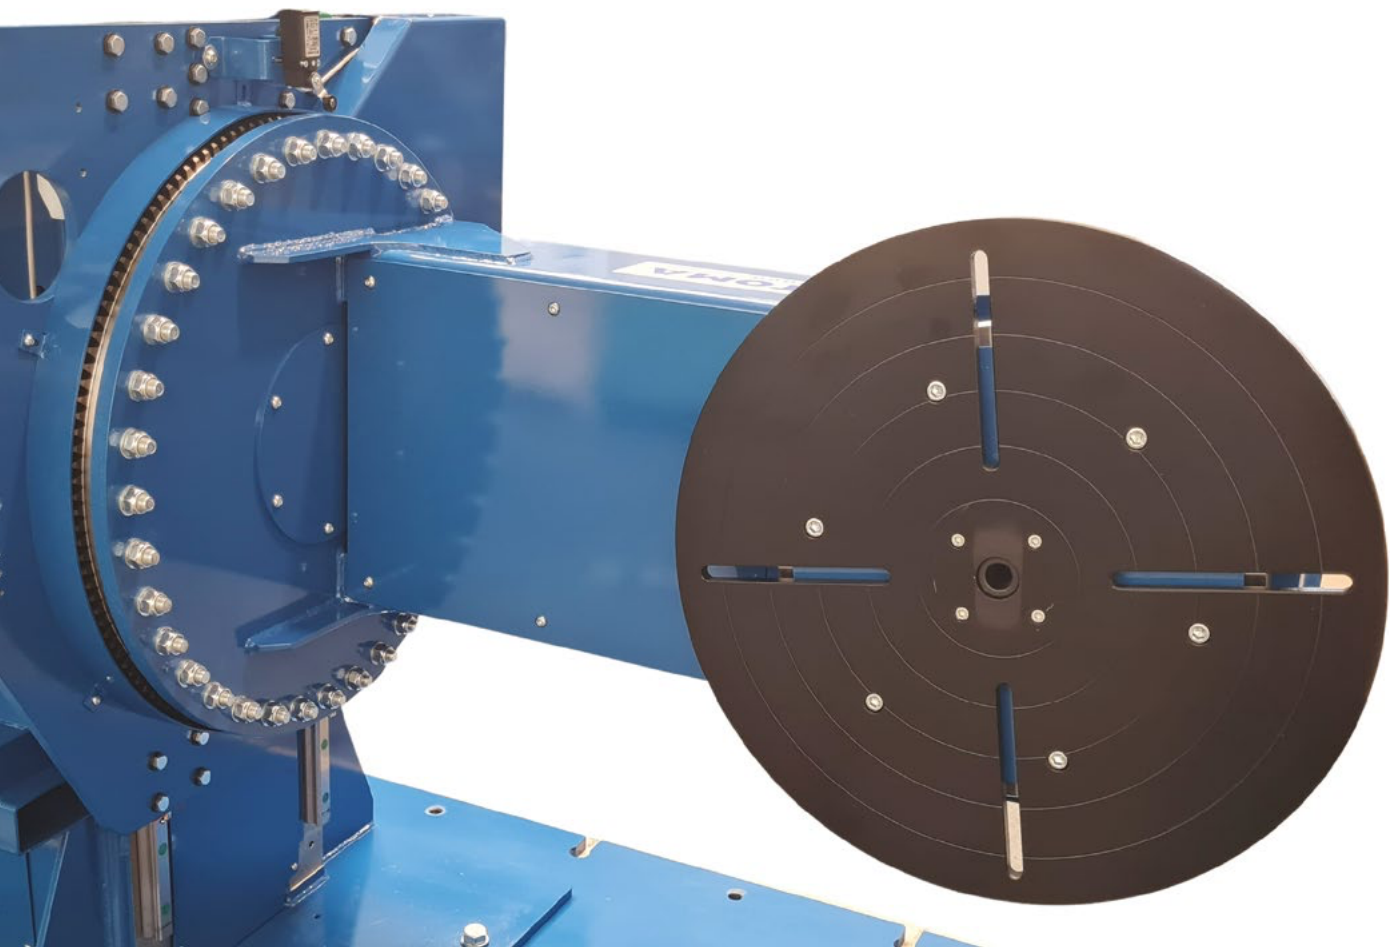

Posizionatori a tavola rotante elevabile portata 500 - 1000 kg.
3 assi di movimento.
Sollevamento ed inclinazione elettrica.
Rotazione con motore in corrente alternata,
con inverter, riduttore a vite senza fine e ralla a sfere.
Pedale (marcia-arresto) con cavo 5 m e pulsantiera con cavo 5 m.



Turntable positioners 500 - 1000 kg capacity.
3 axes of movement.
Electric lifting and tilting.
Rotation by AC motor, with inverter, worm gearbox and ball bearing slewing ring.
Foot pedal (start-stop) with 5 m cable and control unit with 5 m cable.



Drehtisch-Positionierer mit 500 - 1000 kg Tragfähigkeit.
3 Achsen der Bewegung.
Elektrisches Heben und Kippen.
Drehung durch AC-Motor, mit Wechselrichter, Schneckengetriebe und Kugeldrehkranz.
Fußpedal (Run-Stop) mit 5 m Kabel und Steuergerät mit 5 m Kabel.



Positionneurs à plateau tournant avec capacité de 500 - 1000 kg.
3 axes de déplacement.
Levage et basculement électriques.
Rotation par moteur à courant alternatif, avec inverseur, réducteur à vis sans fin et roulement à billes.
Pédale marche-arret avec câble de 5 m et télécommande avec câble de 5 m.



Posicionadores giratorios elevables de 500 - 1000 kg de capacidad.
3 ejes de movimiento.
Elevación e inclinación eléctrica.
Rotación con motor de corriente alterna, con inductor, reductor de tornillo sin fin y rodamiento de bolas.
Pedal (marcha-paro) con cable de 5 m y panel de unidad de control con cable de 5 m.



SPK3 500 - 1000



	Q KG	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	W mm	H mm	Power supply - volt	rpm		rotation	kg
SPK3 500	500	770	540	1000	650	2300	1000	2500	3 PH - 400	0-4	2m/min	360	1450
SPK3 1000	500	770	540	1000	650	2300	1000	2500	3 PH - 400	0-4	2m/min	360	1450

