

SPS POWER 360 I M HC 150 PLC



DESCRIZIONE

Portata massima 360 kg.
Inclinazione manuale e foro passante diam. 150 mm.
Rotazione con motore in corrente alternata, con inverter. Con PLC.



DESCRIPTION

Max load 360 kg.
manual tilt and 150 mm diam. hollow center. Slewing by AC motor with inverter. With PLC.



DESCRIPTION

Portée max 360 kg.
Inclinaison manuelle et trou centrale diam. 150 mm.
Rotation avec moteur à courante alternée avec inverter. Avec PLC.






BESCHREIBUNG

Maximale Tragfähigkeit 360 kg.
Kippung manuell und Hohlwelle mit 150 mm Durchmesser.
Schwenken durch Wechselstrommotor mit Wechselrichter.
Mit PLC.



DESCRIPCIÓN

Capacidad máxima 360 kg.
Inclinación manual y agujero de paso diám 150 mm.
Rotación por motor de corriente alterna con inverter.
Con PLC.

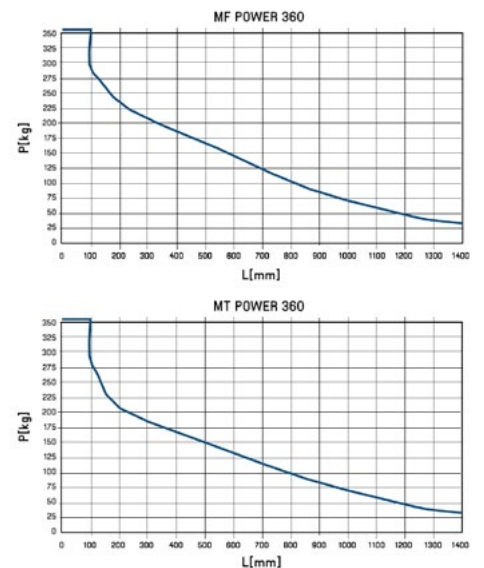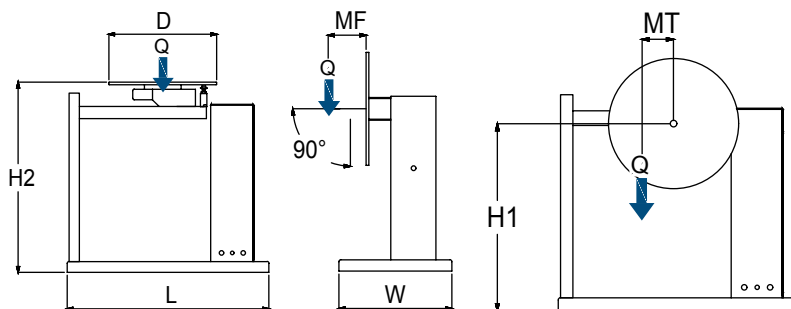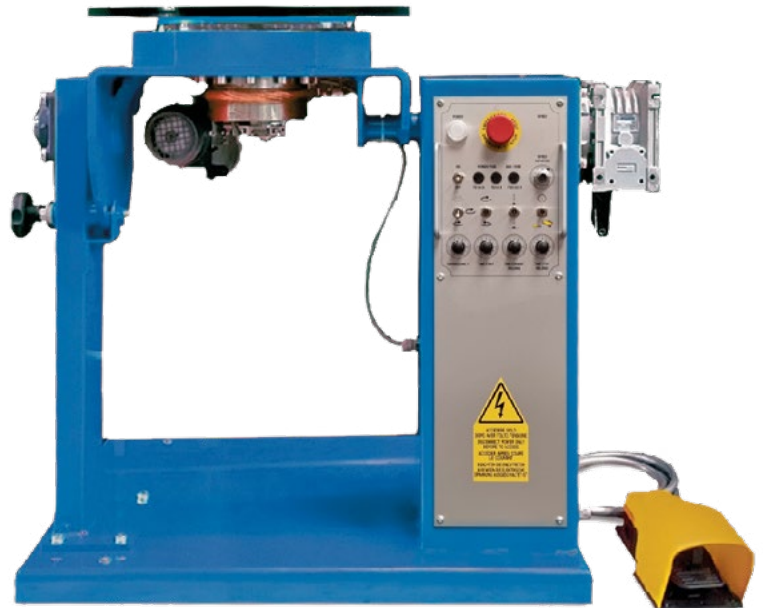

TIPO MOTORE	L MM	W MM	H1 MM	H2 MM	D mm	Power supply - volt	rpm	Portata / Load / Portee / Tragkraft / Capacidad		KG
								Horizontal kg	Vertical kg	
AC	880	700	660	859	500	1 ph - 230	0,2-6	360	175	120