

ZEPHYR COBOT

i5 & i10



DESCRIZIONE

Zephyr COBOT i5 & i10 Robot collaborativi con capacità di carico da 5 e 10 kg, coprono diverse applicazioni in ogni settore grazie alle numerose opzioni di configurazione. Particolarmente indicati per la saldatura sono la scelta ideale per migliorare l'efficienza produttiva e implementare operazioni a basso costo.



DESCRIPTION

Zephyr COBOT i5&i10 collaborative robots with payload capacity 5and 10 Kg, can cover different applications in each industry, by means of abundant configuration options. They are ideal choices for wedliding improving the production efficiency and implementing the low-cost operation..



DESCRIPTION

Zephyr COBOT i5 & i10 Robot collaboratif avec une capacité de charge de 5 à 10 kg, propose diverses applications dans chaque ensemble grâce à toutes les nombreuses options de configuration. Des indications particulières pour la soudature sont le choix idéal pour améliorer l'efficacité de la production et mettre en œuvre des opérations à faible coût.



BESCHREIBUNG

Zephyr COBOT i5 und i10 kollaborativer Roboter mit einer Tragfähigkeit von 5 und 10 kg, bietet vielfältige Anwendungen und verfügt über zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Insbesondere weisen sie darauf hin, dass die Lösung die ideale Wahl ist, um die Effizienz der Produkte zu steigern und den Betrieb zu niedrigen Kosten umzusetzen.





DESCRIPCIÓN

Zephyr COBOT i5 & i10 Robots colaborativos con capacidad de carga útil de 5 y 10 kg, cubren diferentes aplicaciones en cada sector gracias a las numerosas opciones de configuración. Especialmente indicados para soldadura, son la opción ideal para mejorar la



ZEPHYR i5

ZEPHYR i10

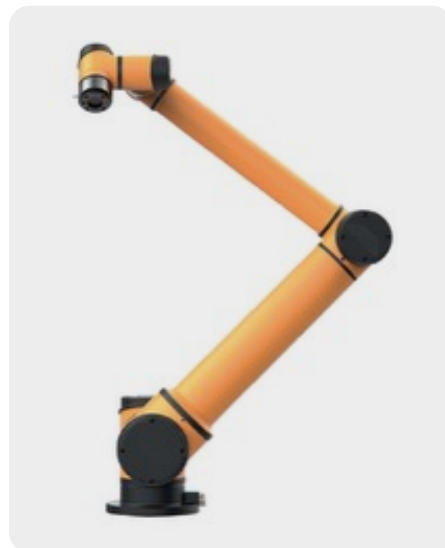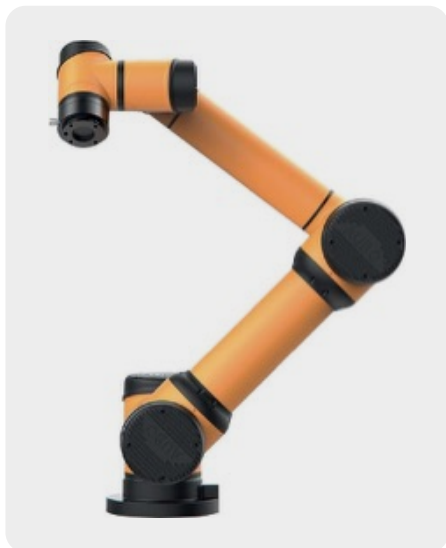

Degrees of Freedom	6
Reach	886,5 mm
Payload	5 Kg
Weight	24 Kg
Mounting Surface	D.172 mm
Repeatability	+/-0,02 mm
Linear VELOCITY	S 3,4 m/s
Average Power	200 W
Peack Power	2000 W
Ambient temp.	0 – 50 °C
Ambient Humidity	90% RH (non condensing)
Installation orientation	Any Ceiling, Floor, Wall
IP Class	IP 54
ISO14644-Cleanless	5

Degrees of Freedom	6
Reach	1350 mm
Payload	10 Kg
Weight	38,5 Kg
Mounting Surface	D. 220 mm
Repeatability	+/-0,03 mm
Linear VELOCITY	< 4 m/s
Average Power	500 W
Peack Power	2000 W
Ambient temp.	0 – 50 °C
Ambient Humidity	90% RH (non condensing)
Installation orientation	Any Ceiling, Floor, Wall
IP Class	IP 54
ISO14644-Cleanless	5

